


Snabbreferensguide


SIP-telefon Mitel 6930

Komma igång

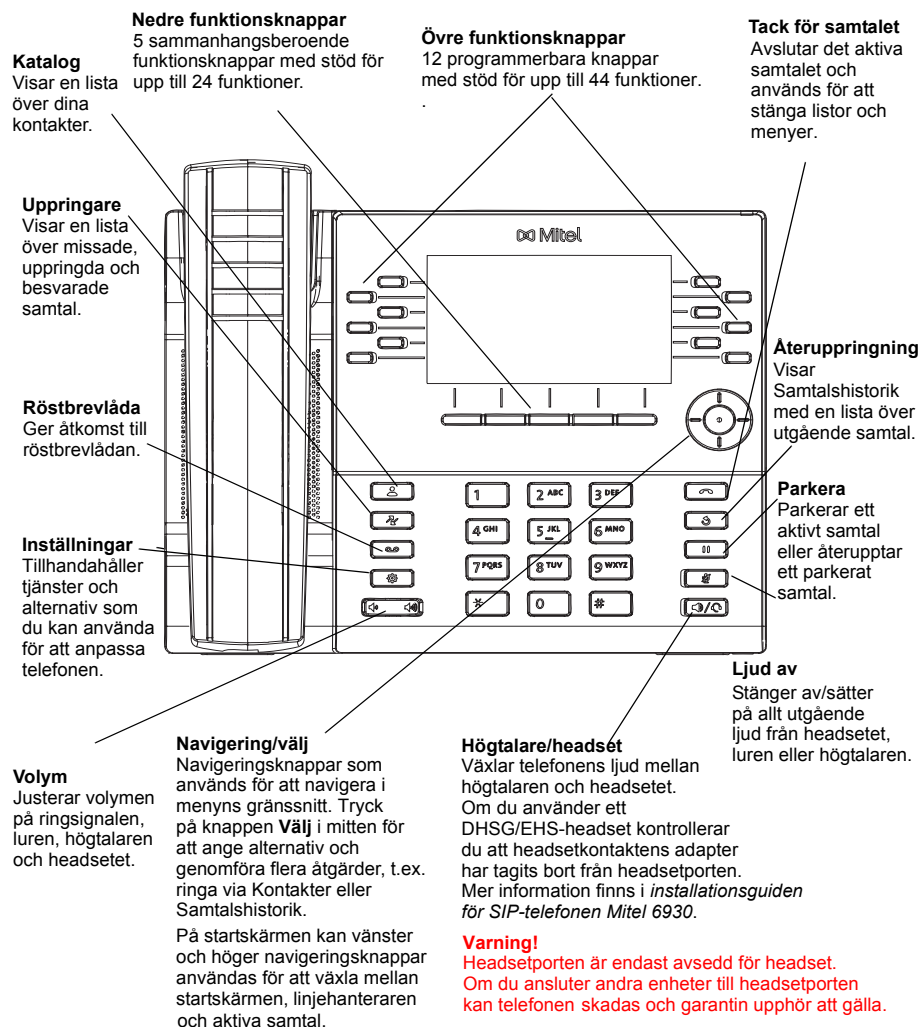

Grundläggande samtalshantering

Ringa ett samtal


1. Lyft på luren och tryck på knappen **Linje** eller  och slå numret när du hör kopplingstonen.
2. Tryck på knappen som indikerar **Linje/Samtal** och slå numret när du hör kopplingstonen.



Avsluta ett samtal


Sätt tillbaka luren i hållaren och tryck på funktionsknappen **Ignorera** eller knappen .

Besvara ett samtal



Lyft luren, tryck på funktionsknappen **Svara** eller tryck på knappen  för handsfree-användning.

Återuppringning




Tryck en gång på funktionsknappen **Återuppringning** eller tryck två gånger på knappen  för att ringa det senast uppringda numret. eller

Tryck en gång på knappen  för att visa samtalshistoriken med en lista över nyligen uppringda nummer. Bläddra genom posterna med upp- och nedknapparna och välj ett nummer. Tryck endera på knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring** för att ringa valt nummer igen.

Slå av eller på ljudet för ett samtal

Tryck på  under ett aktivt samtal för att stänga av mikrofonen i luren, headsetet eller högtalaren. Tryck på  för att slå på ljudet igen.

Parkera och återuppta ett samtal

1. Om du vill parkera ett aktivt samtal trycker du på knappen . En parkeringsikon –  – blinkar på knappen för respektive **Linje**.
2. Återuppta samtalet genom att trycka på knappen  igen eller trycka på knappen för respektive **Linje**.


Obs! Mer information om alla tillgängliga funktioner och tillval finns i *användarhandboken till SIP-telefonen Mitel 6930*.

Snabbreferensguide

Översikt över användargränssnittet

Startskärm

Startskärmen (standard) visas när telefonen är i viloläge. Startskärmen visar aktuell linje, statusindikatorer, statusmeddelanden, datum och tid samt en lista med övre och nedre programmerbara funktionsknappar.

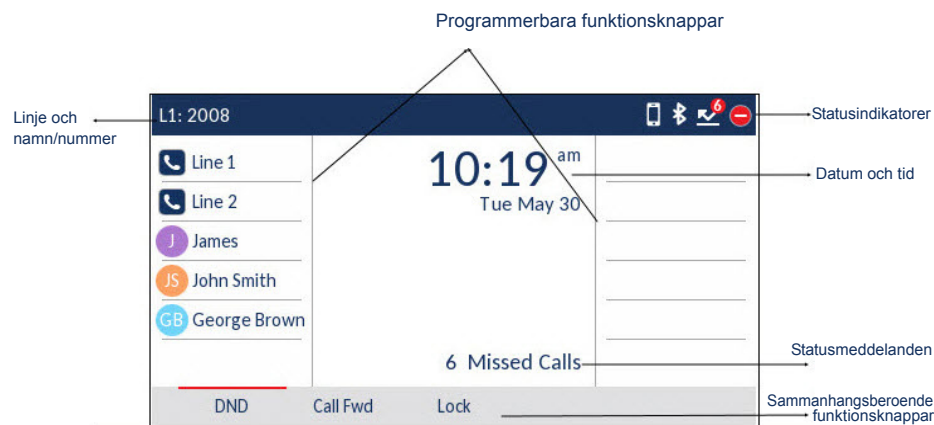

Samtalskärm


Under ett aktivt samtal visas en bild på den som ringer upp, namn, nummer och samtalstid. De sammanhangsberoende funktionsknapparna uppdateras med tillämpliga funktioner för samtalshantering.




Program

Katalog

Katalog-funktionen fungerar som en personlig telefonbok och katalog. Du kan ha en personlig katalog i SIP-telefonen Mitel 6930 och samtidigt länka den till LDAP-kataloger (företagskataloger).

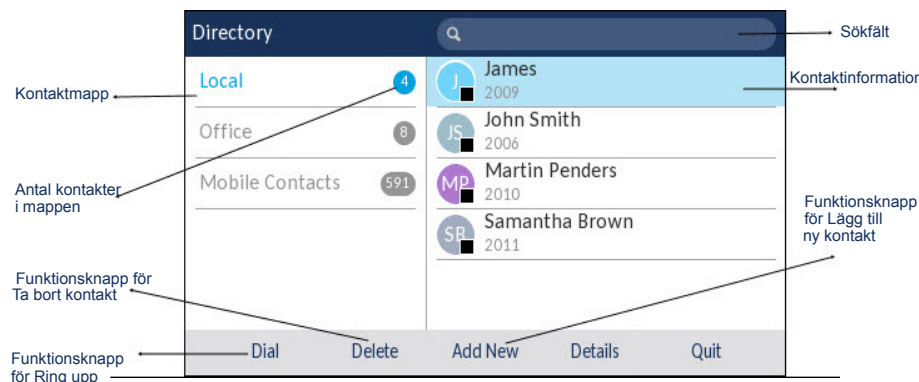


Använda Katalog för att ringa ett samtal

- Tryck på  för att öppna **Katalog**.
- Gå till kontaktmapparna och bläddra igenom kontakterna med navigeringsknapparna eller skriv in tecknen med knappsatsen och tryck på **Sök** för att använda sökfunktionen.
- När den kontakt du vill använda är markerad trycker du på knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring** för att ringa kontaktens standardnummer eller
För att ringa ett annat nummer angivet för posten (till exempel ett mobilnummer) trycker du på höger navigeringsknapp, markerar det telefonnummer du vill ringa med hjälp av upp- och nedknapparna och trycker på knappen **Välj** eller funktionsknappen **Ring**.


Snabbreferensguide

Samtalshistorik


Samtalshistorikfunktionen visar en lista över alla missade, utgående och mottagna samtal. Du kan se, radera och ringa upp från historiken och kopiera poster till Kontaktfunktionen.

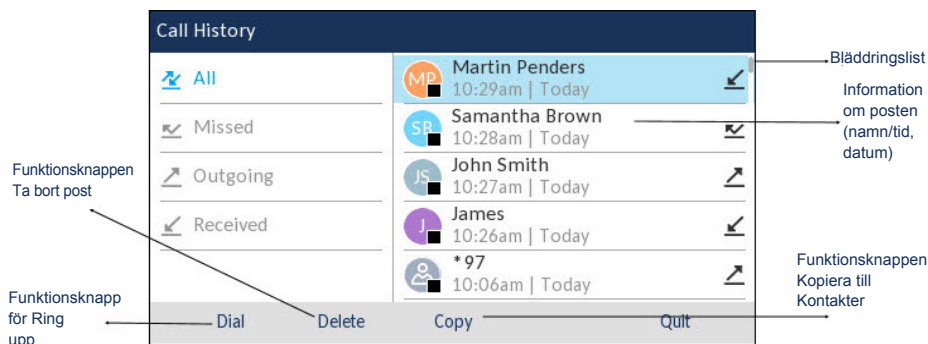


Använda samtalshistorikfunktionen

1. Tryck på knappen  för att komma till samtalshistorikfunktionen.
2. Bläddra igenom listorna med hjälp av navigeringsknapparna. Om du vill ha mer information om posten trycker du på **Höger** navigeringsknapp när posten är markerad.
3. Tryck på knappen **Välj** eller på funktionsknapp **Ring** för att ringa numret eller tryck på funktionsknappen **Kopiera** för att kopiera posten till funktionen Kontakter. eller tryck på funktionsknappen **Ta bort** för att ta bort numret från samtalshistoriken.

Röstbrevlåda

När funktionen för röstbrevlåda är aktiverad blinkar "Meddelande väntar"-indikationen på SIP-telefonen Mitel 6930 rött och ikonen  (Röstbrevlåda) visas i statusfältet, vilket indikerar att det finns meddelanden i röstbrevlådan.

Du kommer åt röstbrevlådan genom att trycka på knappen **Röstbrevlåda** .

Obs! Funktionen för röstbrevlådan måste konfigureras av systemadministratören.


Mobil integrering


SIP-telefonen Mitel 6930 har stöd för mobil integrering, en funktion som ger en smidig integrering med mobilen via Bluetooth. Mobil integrering gör det möjligt att:

- synkronisera mobiltelefonens kontaktlista med din SIP-telefon 6930.
- besvara ett mobiltelefonsamtal med din SIP-telefon 6930.
- flytta aktiva samtal mellan SIP-telefonen 6930 och mobiltelefonen.

Obs! Funktionen för mobil integrering är endast tillgängliga om administratören har aktiverat dem. Kontakta administratören för information om hur du aktiverar mobil integrering på telefonen.

Parkoppla en mobiltelefon med Bluetooth

1. Tryck på , gå till **Bluetooth**-inställning och tryck på knappen **Välj** eller på funktionsknappen **Välj**.
2. Tryck på funktionsknappen **Aktivera** för att slå på Bluetooth-funktionen. Se till att mobiltelefonen kan upptäckas eftersom SIP-telefonen Mitel 6930 automatiskt söker efter tillgängliga Bluetooth-enheter.

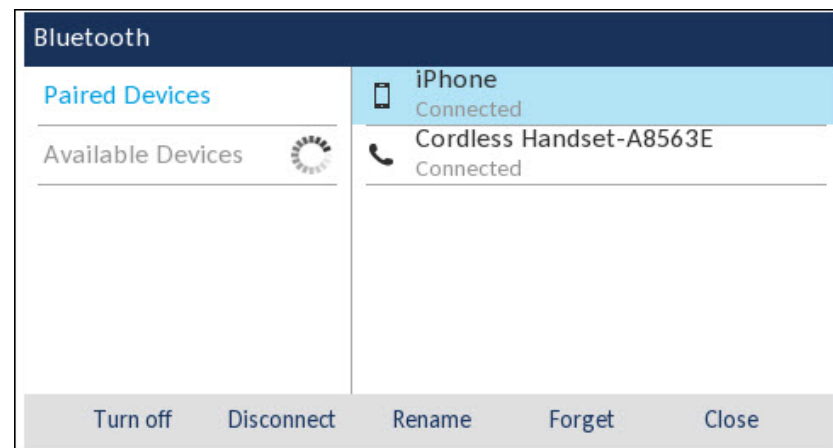

Obs! Information om hur du gör så att mobiltelefonen kan upptäckas av andra Bluetooth-enheter finns i mobiltelefonens dokumentation.

3. När mobiltelefonen har upptäckts använder du navigeringsknapparna för att markera posterna i listan över tillgängliga enheter och trycker på **Välj** eller funktionsknappen **Ihopparring**.

En begäran om Bluetooth-parkoppling visas på både SIP-telefonen Mitel 6930 och på den mobila enheten.

4. Kontrollera att koden stämmer överens på båda enheterna och tryck på **Ja** på SIP-telefonen Mitel 6930 och bekräfta parkopplingsbegäran på mobiltelefonen.

Snabbreferensguide

SIP-telefonen Mitel 6930 försöker parkoppla mobiltelefonen och om det lyckas försöker den ansluta automatiskt.


Obs! Om det inte går att parkoppla eller ansluta visas ett felmeddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att parkoppla eller ansluta igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

5. Tryck på **OK** för att bekräfta den lyckade anslutningen. Den anslutna mobiltelefonen läggs till i listan över **ihopparade enheter** och är klar att användas.

Synkronisera mobilkontakter

SIP-telefonen Mitel 6930 försöker automatiskt synkronisera mobilkontakterna med Katalog vid parkoppling och anslutning.

Så här uppdaterar du mobilkontakter manuellt:


1. Tryck på  för att öppna Katalog-funktionen.
2. Gå till kontaktmappen **Mobil**.
3. Tryck på funktionsknappen **Ladda igen**.
SIP-telefonen Mitel 6930 försöker att synkronisera om och uppdatera mobilkontakterna.



Obs! Om uppdateringen misslyckas visas ett meddelande på skärmen. Tryck på **Försök igen** för att försöka att uppdatera igen eller tryck på **Avbryt** för att avbryta försöket.

Besvara ett inkommande mobilsamtal med SIP-telefonen Mitel 6930

När mobiltelefonen är parkopplad och ansluten till SIP-telefonen Mitel 6930 visas inkommande samtal på mobiltelefonen även på SIP-telefonen 6930.

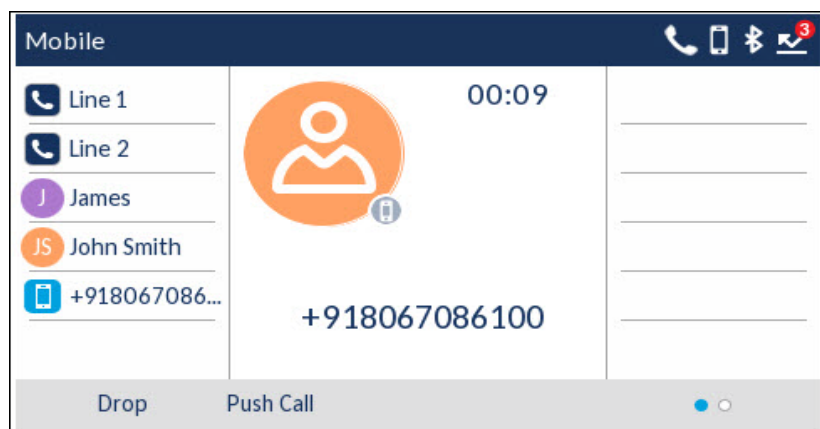
Obs! En funktionsknapp för **Mobil** måste konfigureras innan du kan besvara ett inkommande mobilsamtal med SIP-telefonen Mitel 6930. Mer information finns i *användarhandboken till SIP-telefonen Mitel 6930*.



Lyft luren eller tryck på , den blinkande  **Bluetoothlinje**-knappen eller funktionsknappen **Svara** om du vill använda handsfree.

Flytta ljudet i ett aktivt mobilsamtal mellan mobiltelefonen och SIP-telefonen Mitel 6930

Tryck på funktionsknappen **Skicka samtal** för att flytta ljudet från SIP-telefonen Mitel 6930 till mobiltelefonen eller

Tryck på funktionsknappen  **Mobil** för att flytta ljudet från mobiltelefonen till SIP-telefonen Mitel 6930.

Obs! Information om andra funktioner, t.ex. att visa uppgifter om mobilsamtalshistorik, ringa upp ett nummer i mobilsamtalshistoriken, lägga till ett nummer i mobilsamtalshistoriken i Kontakter och radera mobilsamtalshistoriken, finns i *användarhandboken till SIP-telefonen Mitel 6930*.

Avancerad samtalshantering

Med SIP-telefonen Mitel 6930 kan du överföra samtal med funktionsknappen **Överföring**.

Överföra samtal

1. Se till att du har ett aktivt samtal som du vill vidarekoppla.
2. Tryck på funktionsknappen **Överf.** Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange mottagarens vidarekopplingsnummer och tryck på funktionsknappen **Överf.**

Konferenssamtal med tre deltagare

1. Se till att du har ett aktivt samtal med en av kontakterna som du vill skapa ett konferenssamtal med.
2. Tryck på funktionsknappen **Konf.** Det aktiva samtalet parkeras.
3. Ange konferensens målnummer och tryck på funktionsknappen **Ring**.
4. Vänta på svar och tryck sedan på funktionsknappen **Konf.** för att skapa ett konferenssamtal med tre deltagare.

Konfigurera kortnummer

Med knappen **Kortnummer** kan du ringa ett nummer med bara en knapptryckning. **Kortnummer**-knapparna kan vara användbara eftersom de kan programmeras att ringa ett internt eller externt nummer direkt. Du kan också överföra samtal eller skapa konferenssamtal med knapparna för **Kortnummer** i stället för att ringa manuellt.

Obs! Konfigurera en kortnummerknapp genom att hålla den nedtryckt är endast tillgängligt om den aktiverats av systemadministratören.

Konfigurera en kortnummerknapp

1. Håll en funktionsknapp som inte är konfigurerad, en knapp på knappsetsen eller en knapp i expansionsmodulen nedtryckt (i ca 3 sekunder) tills skärmen **Redigera kortnummer** visas.


Snabbreferensguide

2. I fältet **Etikett** anger du en beskrivning för knappen.

Obs! Använd funktionsknappen **ABC** för att ange stora eller små bokstäver när du anger etiketten.

3. Tryck på Ner-navigeringsknappen för att gå till fältet **Nummer** och ange numret med knappsetsen.

4. Tryck på funktionsknappen **Spara** för att spara informationen om kortnumret på den knapp du har valt.

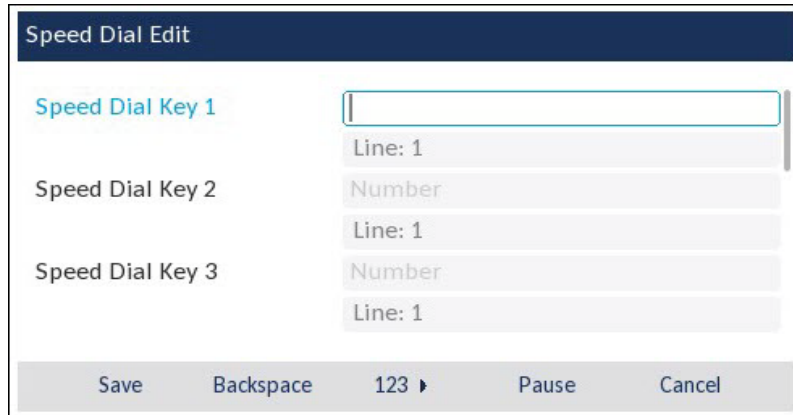

The screenshot shows a 'Speed Dial Edit' window with a dark blue header. Below the header, there are three rows, each representing a speed dial key. The first row is 'Speed Dial Key 1' with an empty text input field and a 'Line: 1' dropdown menu. The second row is 'Speed Dial Key 2' with a 'Number' input field and a 'Line: 1' dropdown menu. The third row is 'Speed Dial Key 3' with a 'Number' input field and a 'Line: 1' dropdown menu. At the bottom of the window, there is a grey bar with five buttons: 'Save', 'Backspace', '123 ▶', 'Pause', and 'Cancel'.